

hansgrohe

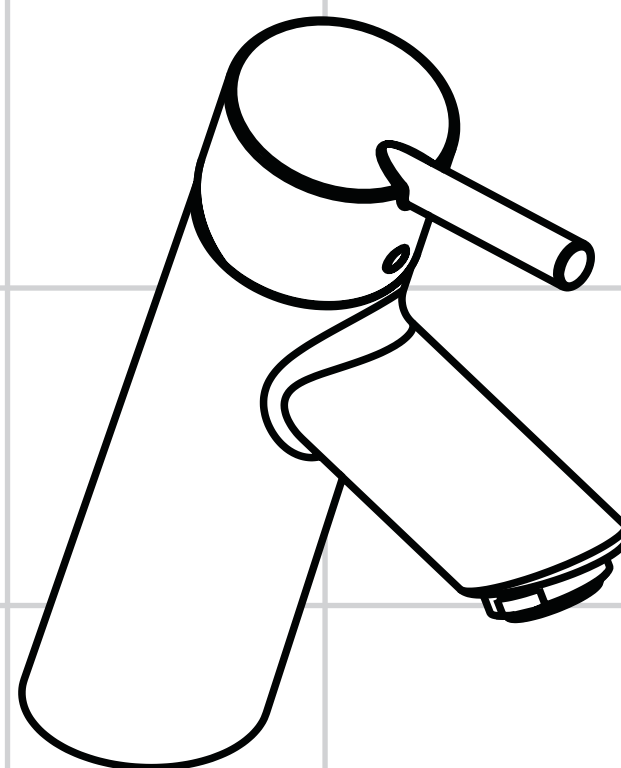

Talis
32130000



Focus
31130000

 Indicaciones de seguridad

⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.

⚠ La grifería solo debe ser utilizada para fines de baño, higiene y limpieza corporal.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación so se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

Datos técnicos

Grifo, desde fábrica equipado con EcoSmart® (limitador de caudal)

Presión en servicio:	max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa


(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!




Dimensiones (ver página 18)



Diagrama de circulación (ver página 18)

① con EcoSmart®

② sin EcoSmart®



Manejo (ver página 20)



Repuestos(ver página 19)

Opcional (no incluido en el suministro)



Junta #98996000




Embellecedor #32799000



Limpiar

ver el folleto adjunto.



Marca de verificación (ver página 20)

Montaje ver página 17

 Veiligheidsinstructies

⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.

⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.

Technische gegevens

Armatuur standaard met EcoSmart® (doorstroombegrenzer)

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa


(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Maten (zie blz. 18)



Doorstroomdiagram (zie blz. 18)

① met EcoSmart®

② zonder EcoSmart®



Bediening (zie blz. 20)



Service onderdelen(zie blz. 19)

Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket)



dichting #98996000




rozet #32799000




Reinigen


zie bijgevoegde brochure.





Keurmerk (zie blz. 20)





Montage zie blz. 17




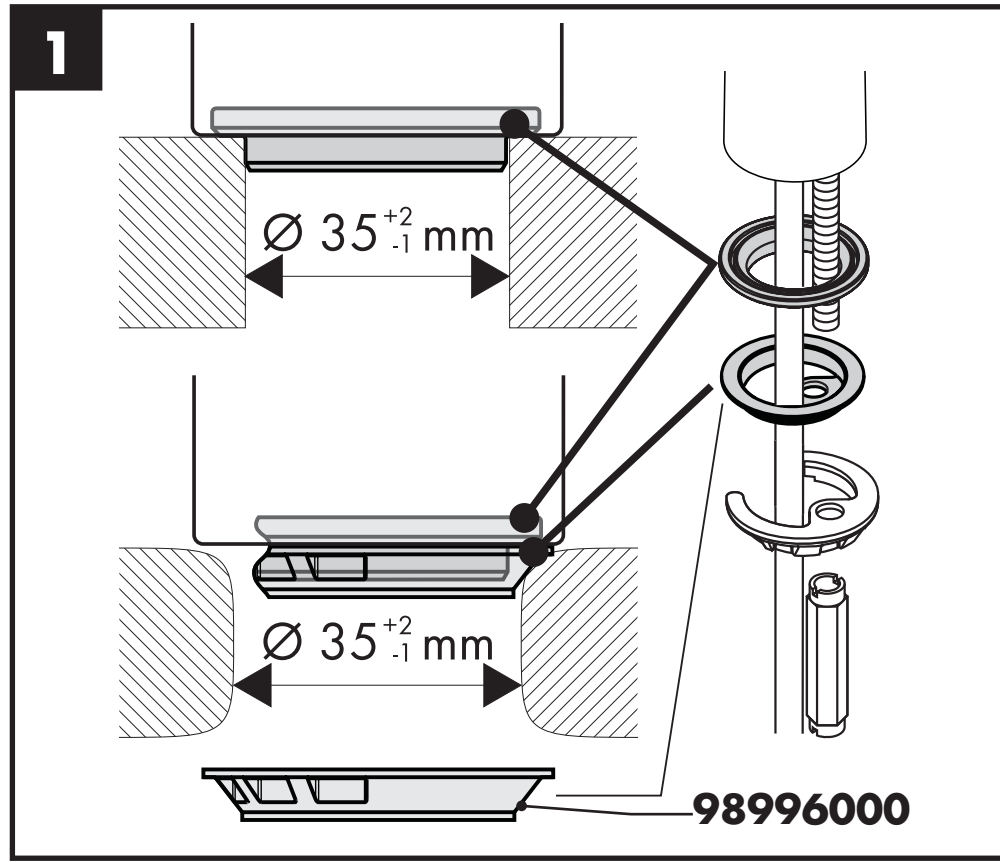

1
Ø 35 +2 -1 mm
Ø 35 +2 -1 mm
98996000

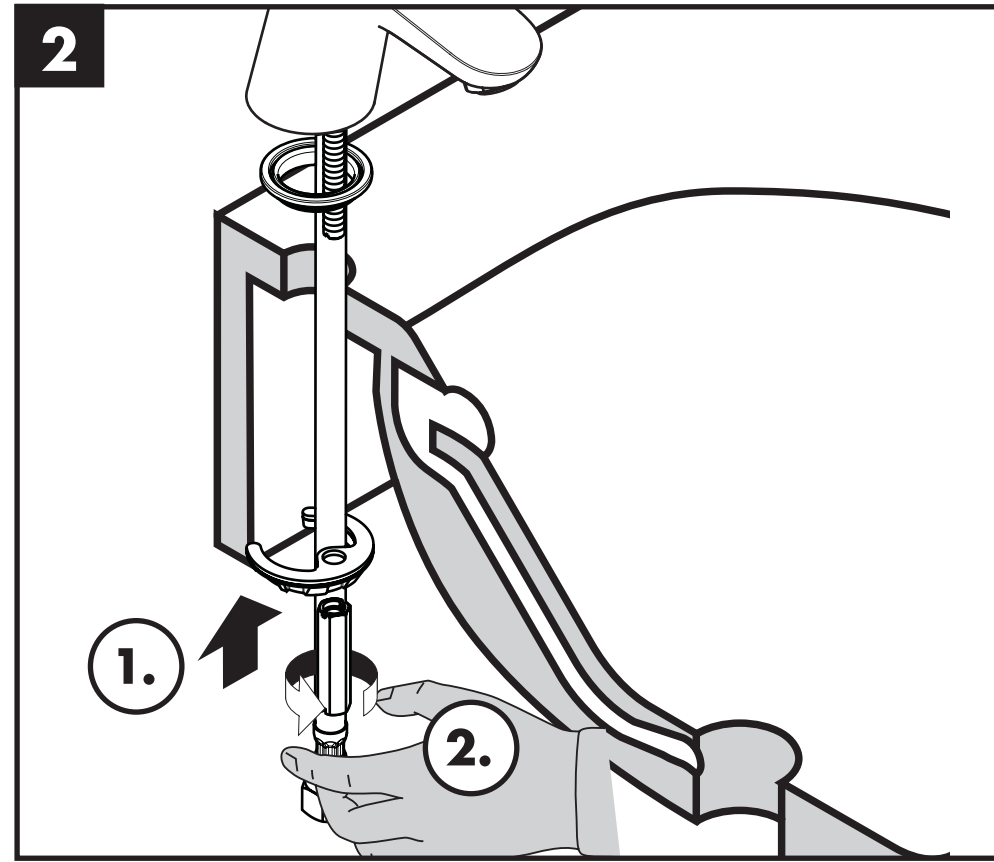
2
1.
2.

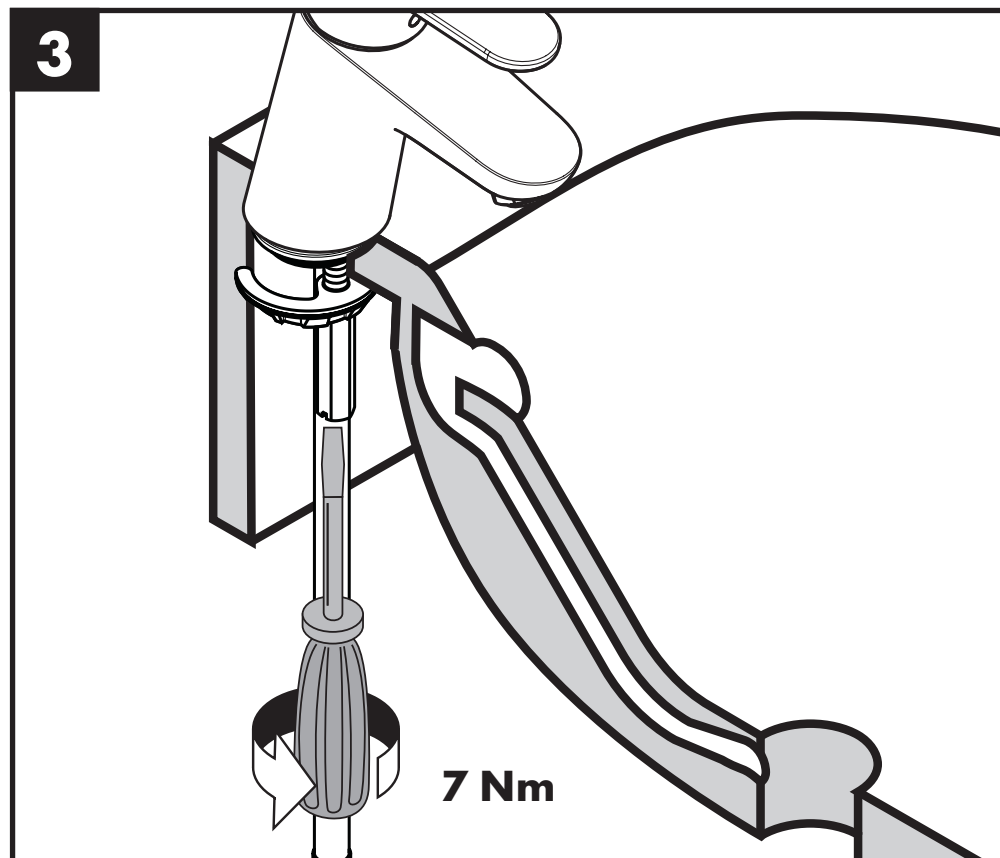

3
7 Nm

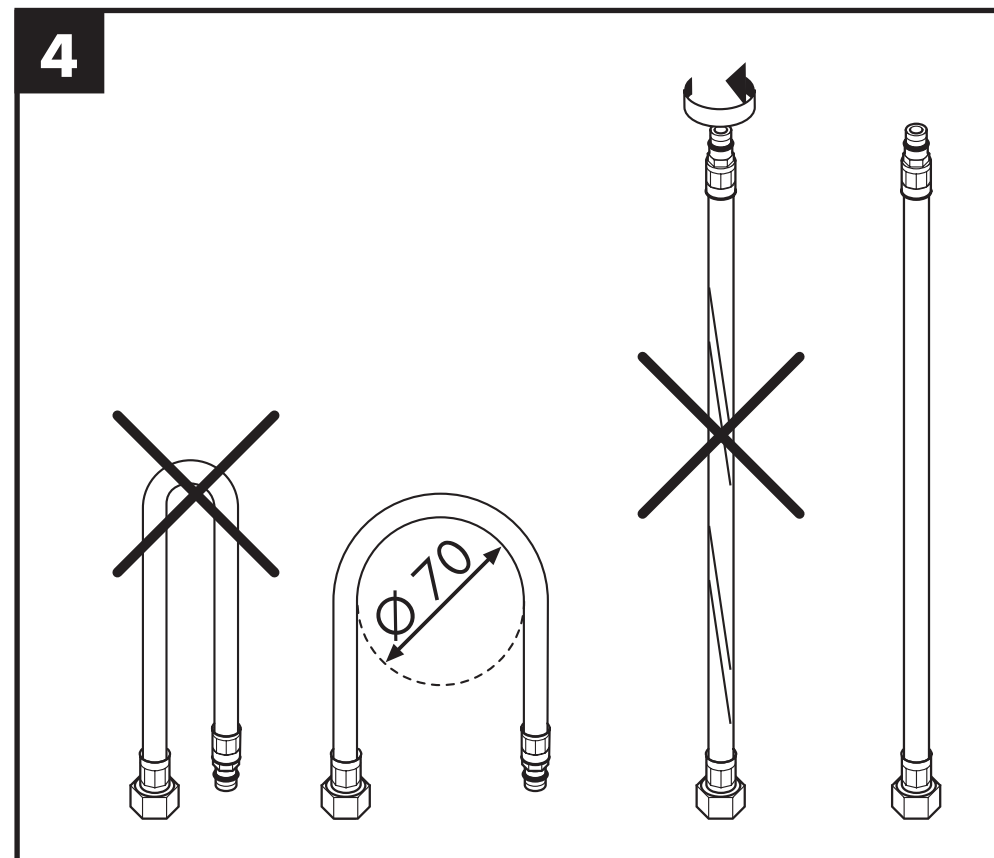
4
Ø 70

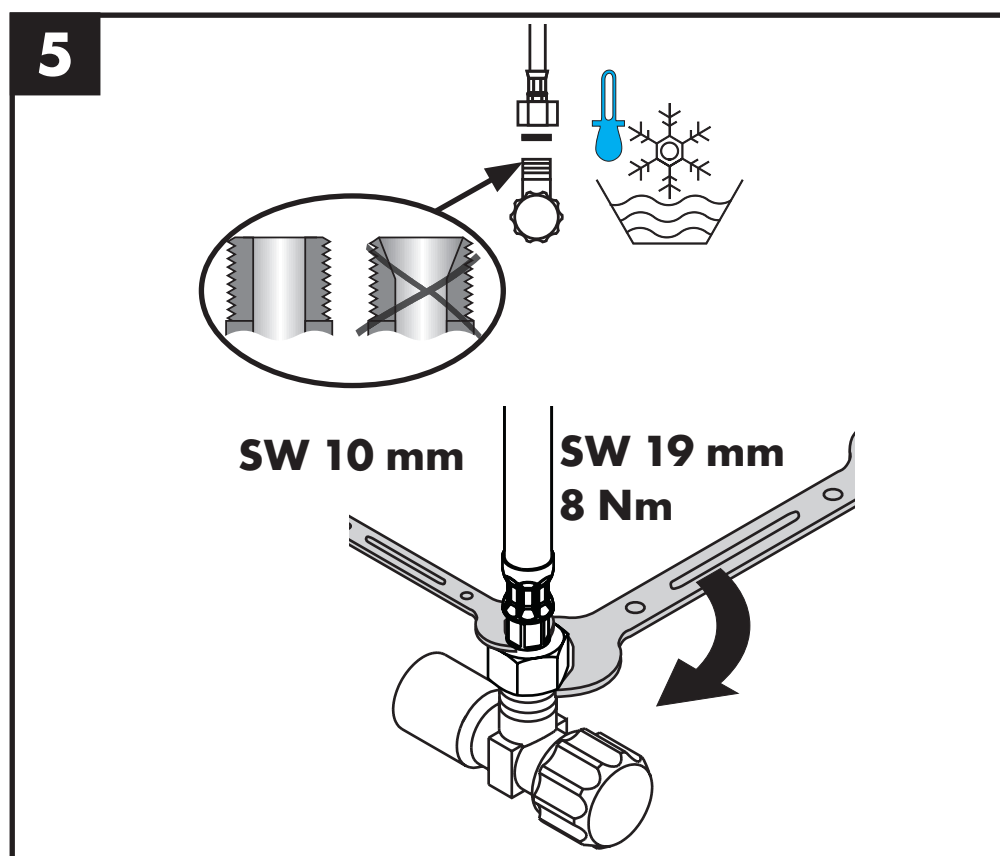

5
SW 10 mm
SW 19 mm
8 Nm




Focus
31130000

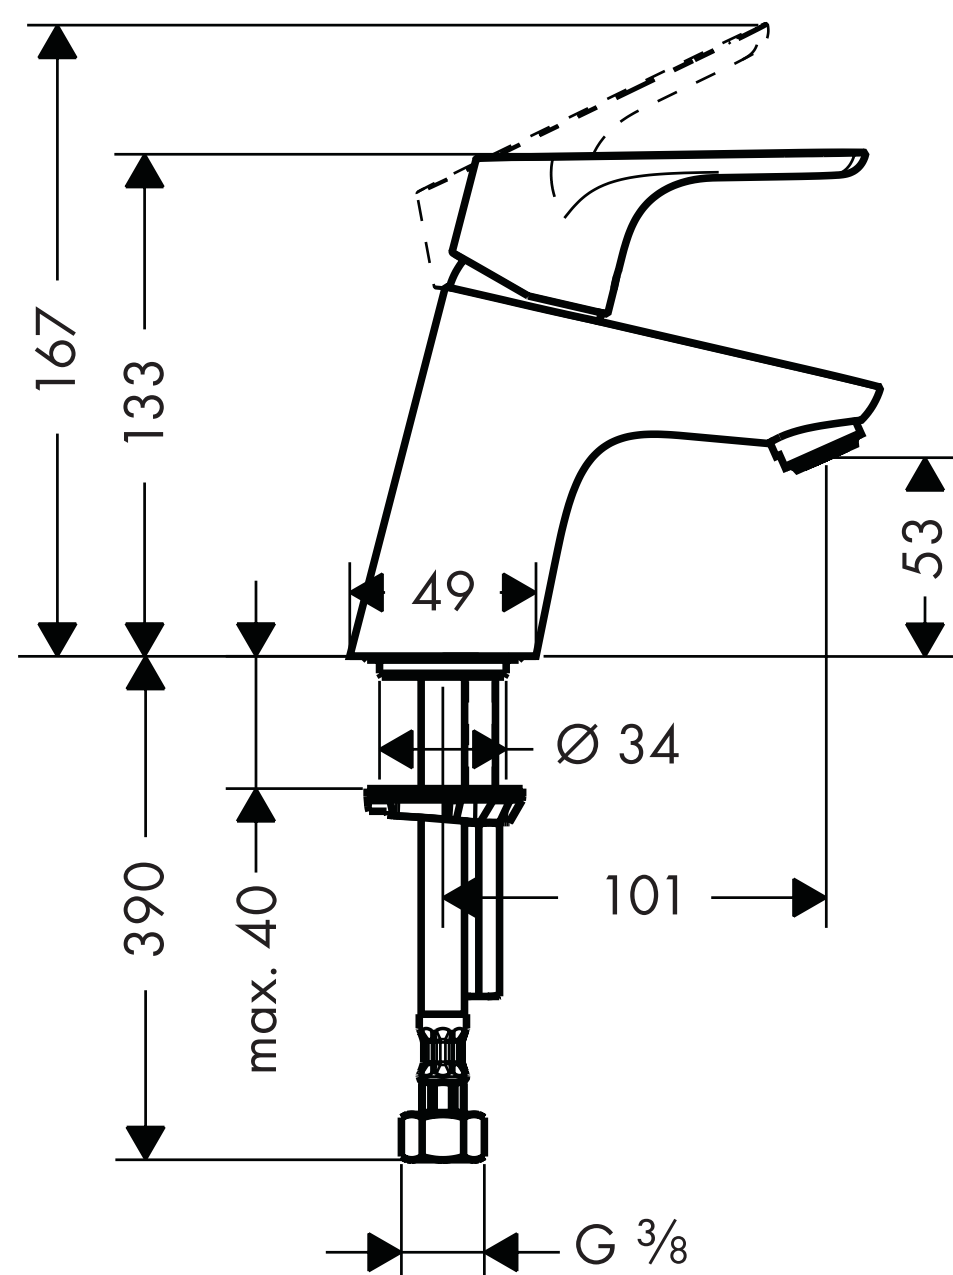



Talis
32130000

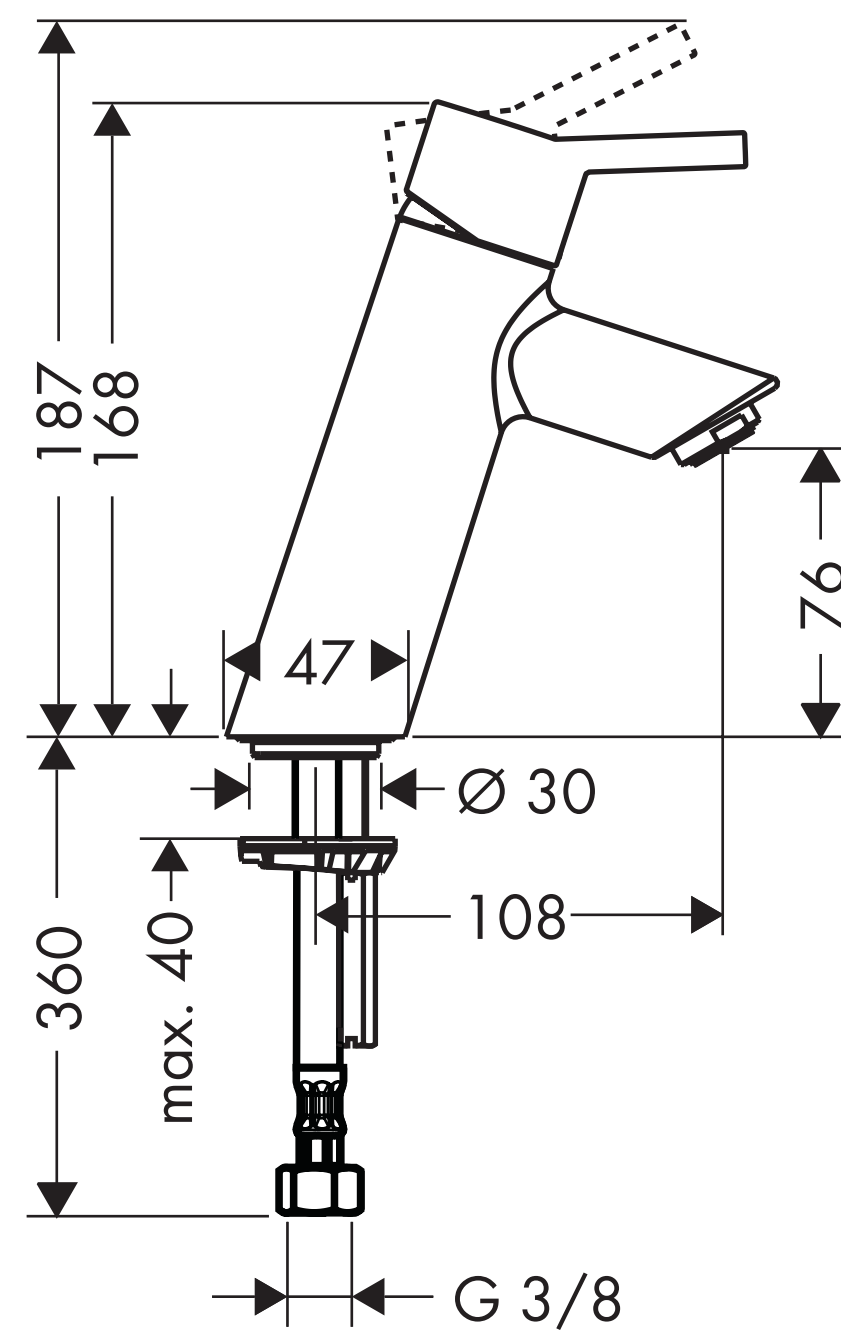





Focus 31130000
Talis 32130000

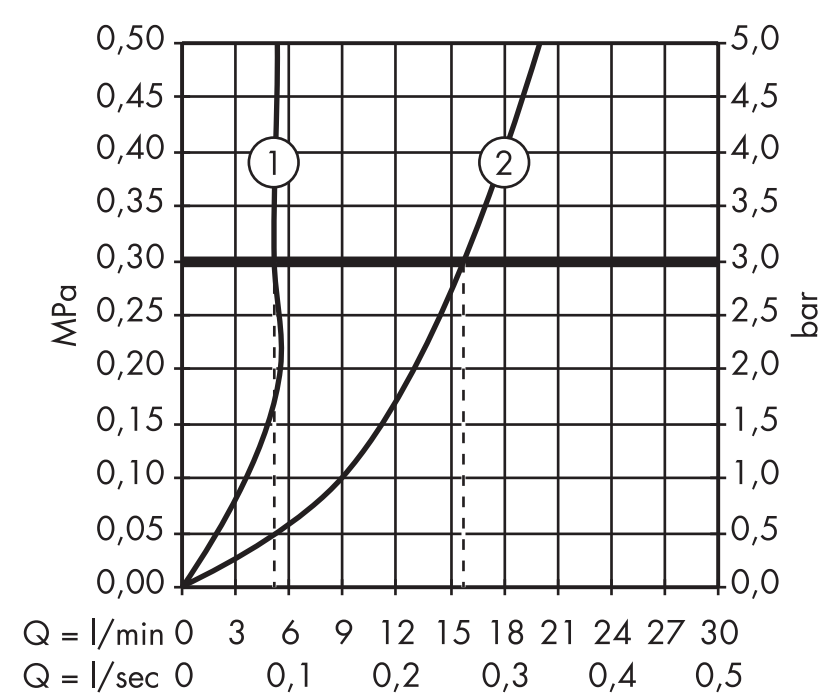


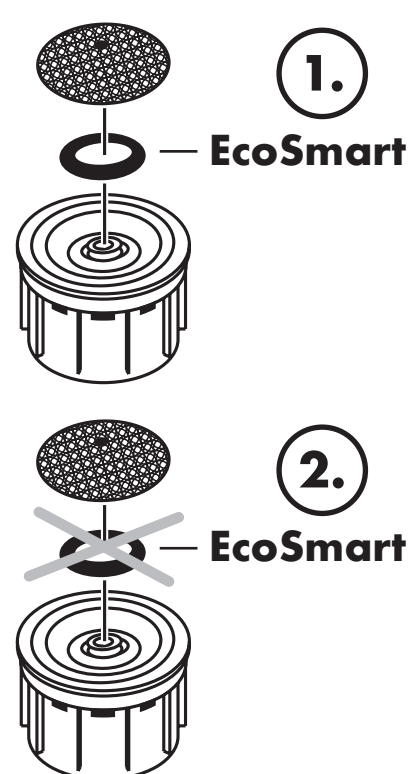


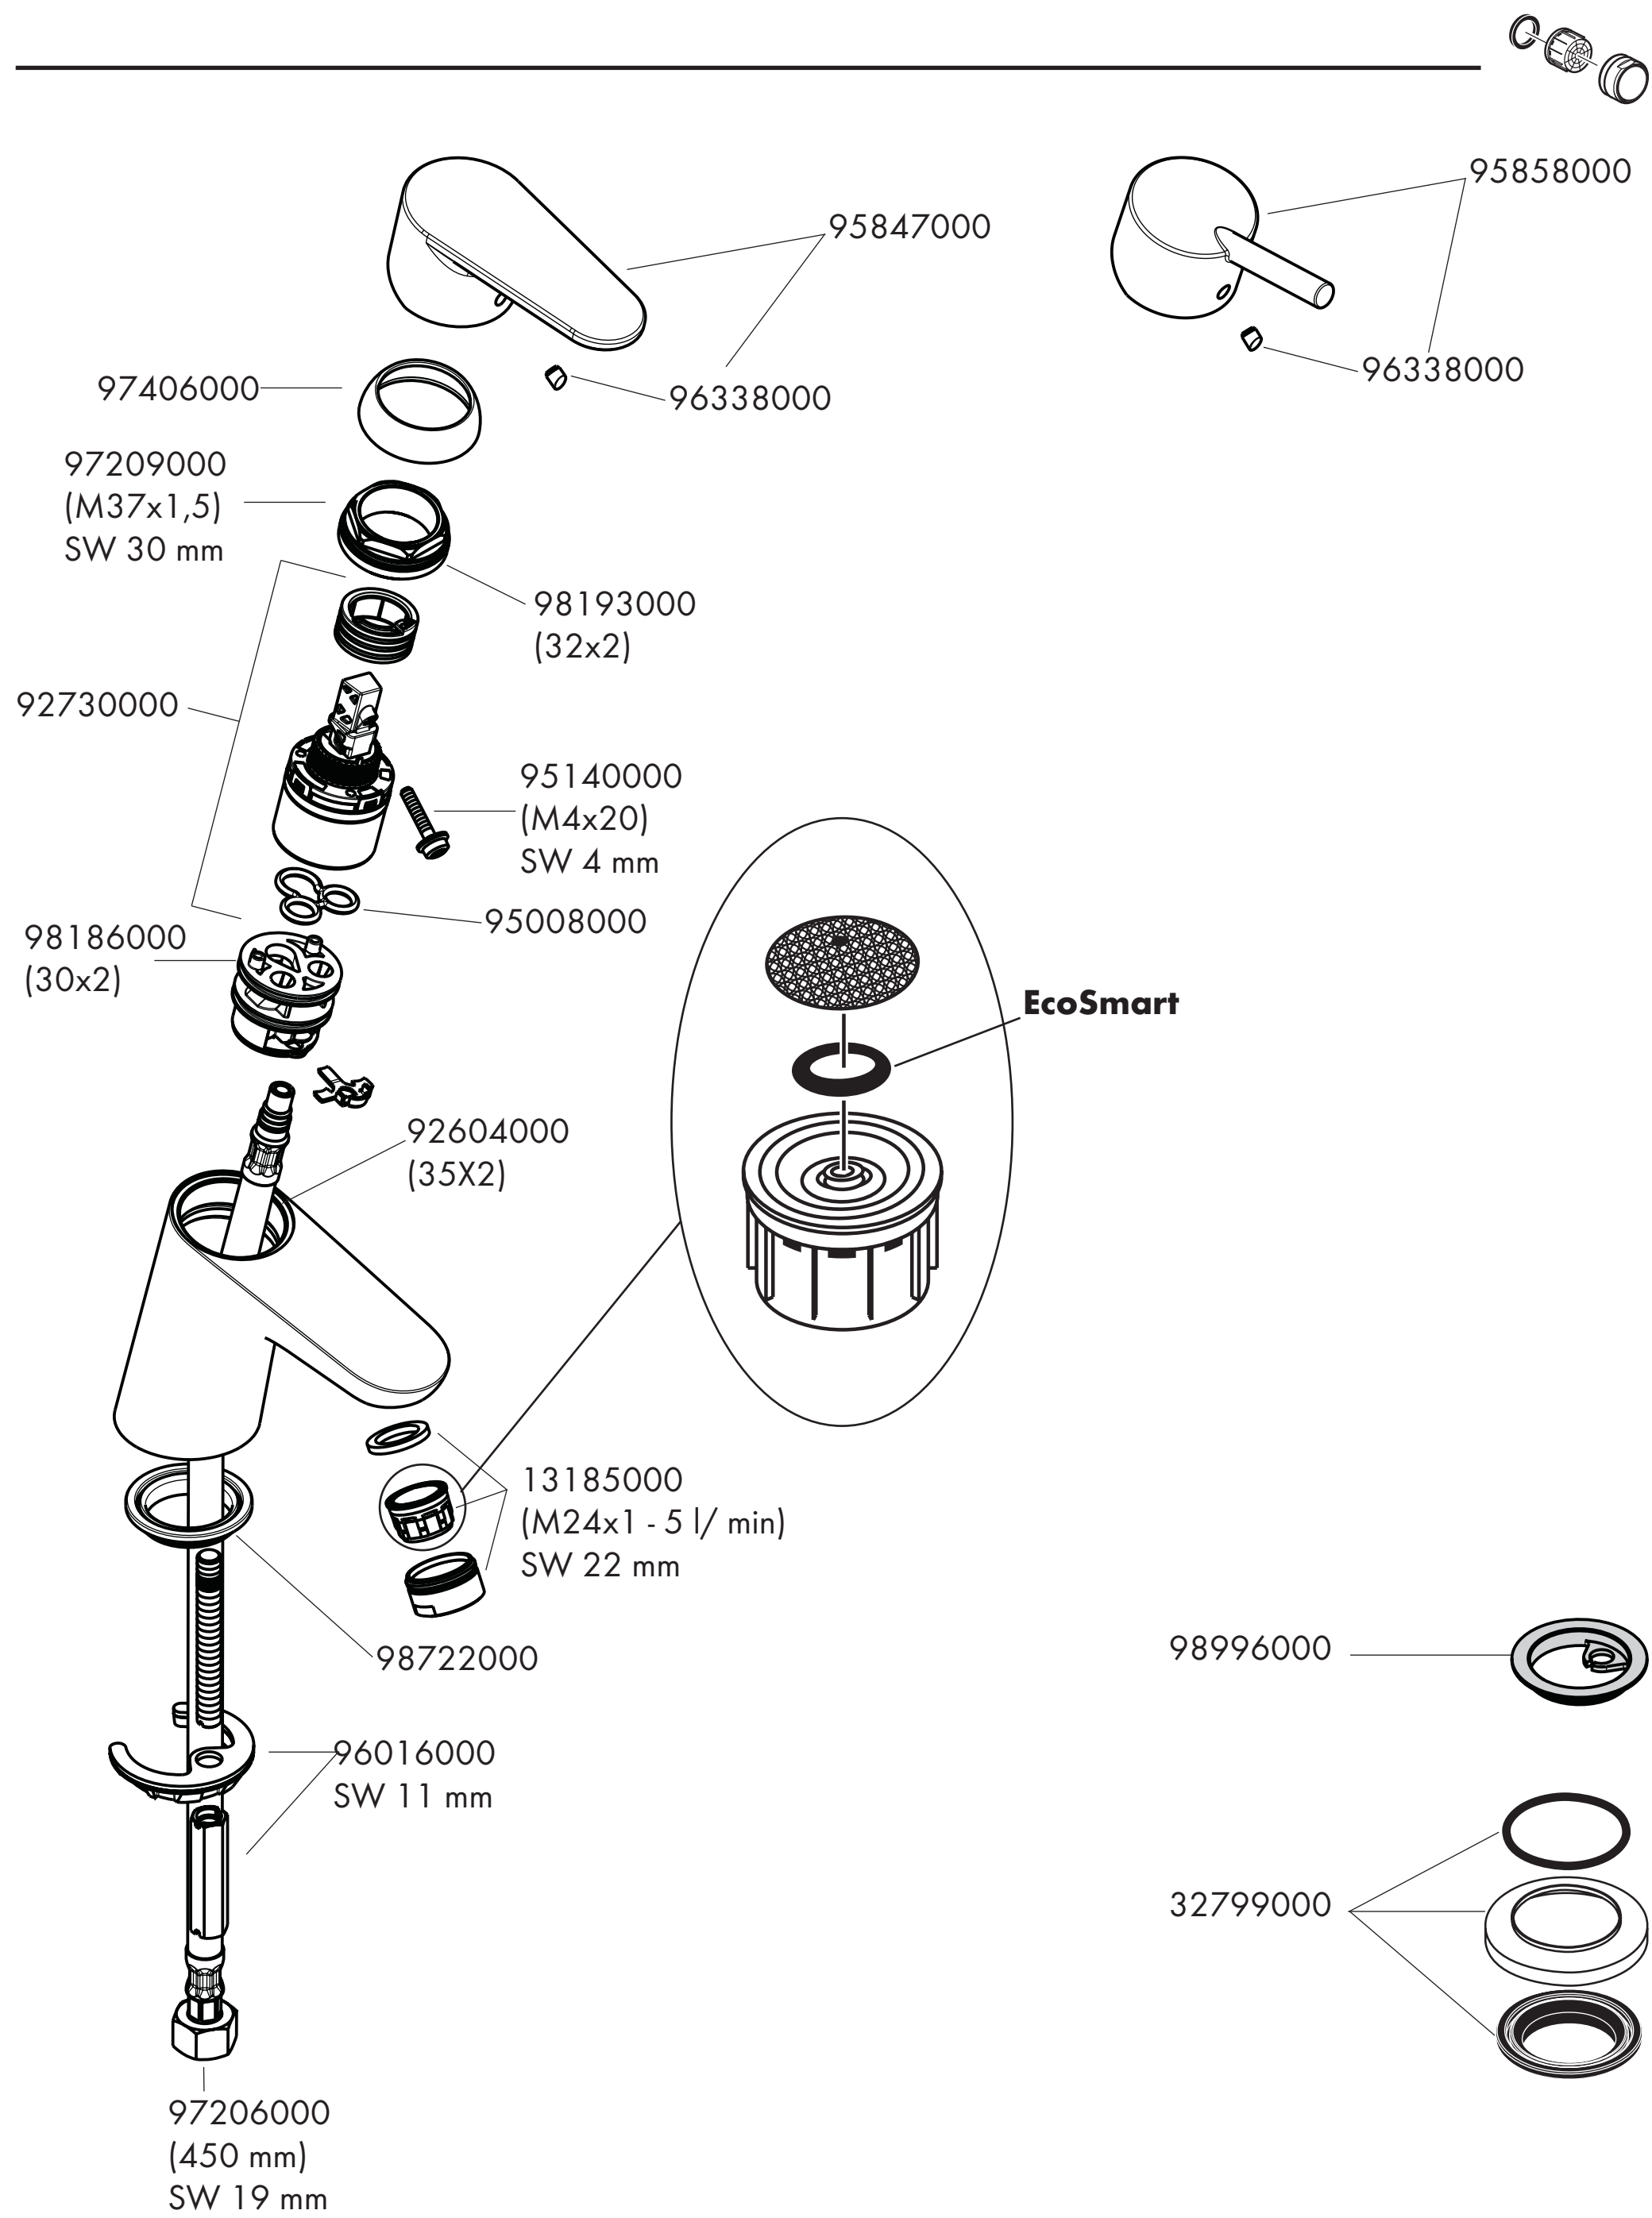

95847000
96338000
95858000
96338000
97406000
97209000
(M37x1,5)
SW 30 mm
98193000
(32x2)
92730000
95140000
(M4x20)
SW 4 mm
95008000
98186000
(30x2)
EcoSmart
92604000
(35X2)
13185000
(M24x1 - 5 l/ min)
SW 22 mm
98722000
98996000
96016000
SW 11 mm
32799000
97206000
(450 mm)
SW 19 mm



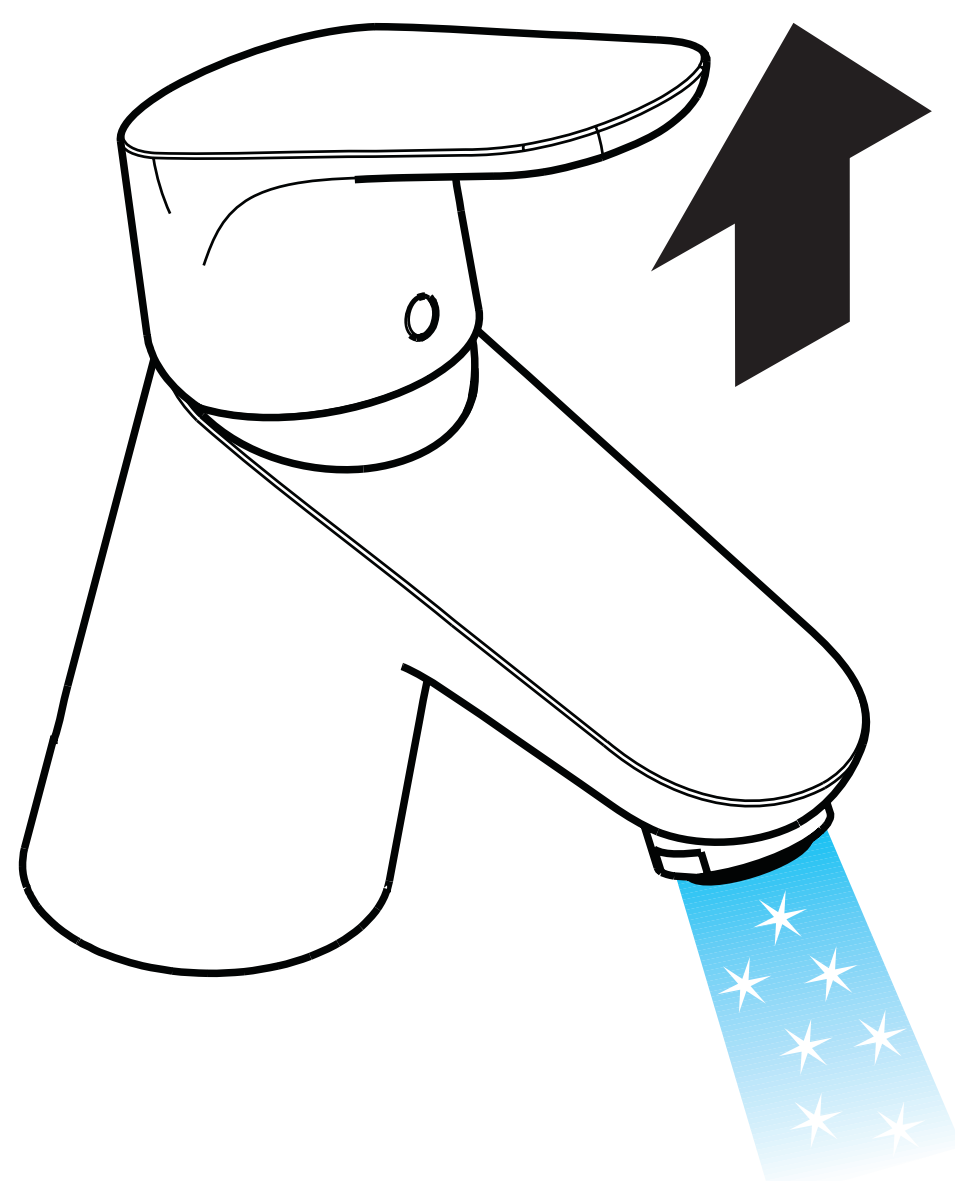

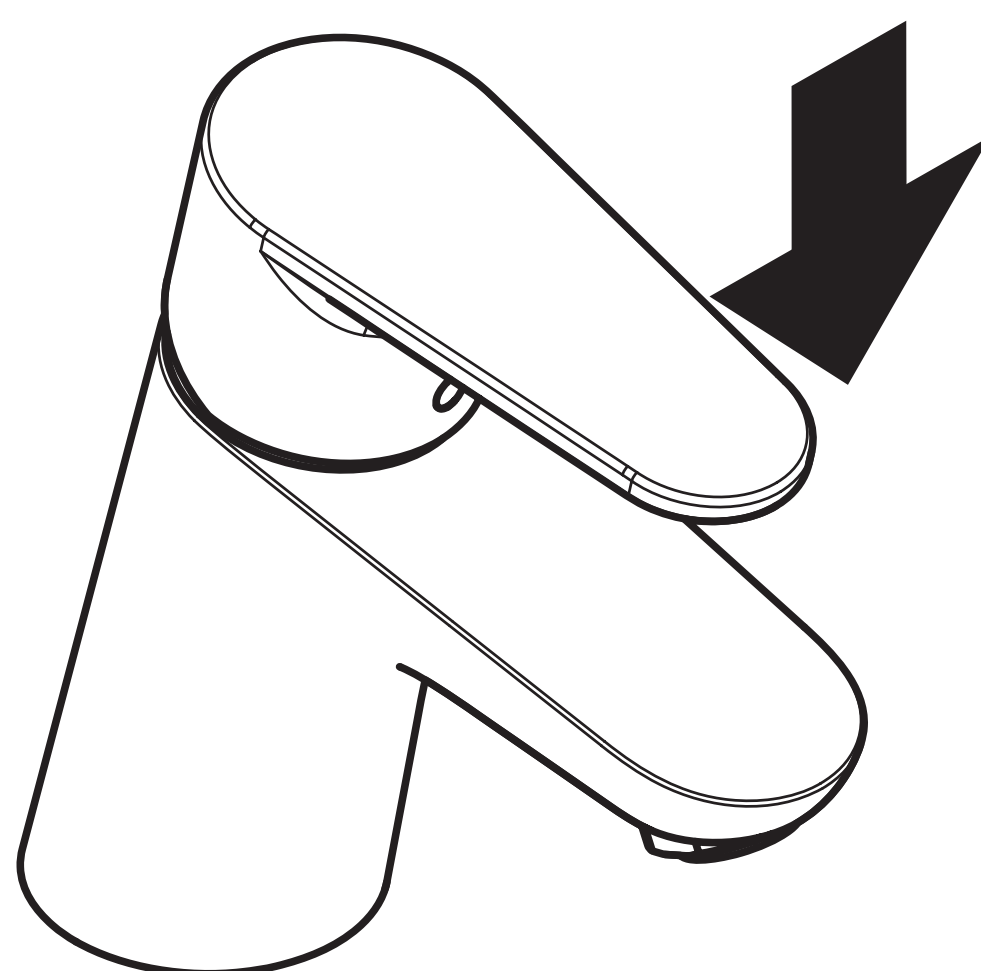

öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / 开 / открыть / nyitás / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / otvoriti / åpne / отваряне / hape / فتح

schließen / fermé / close / chiudere /cerrar / sluiten / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / mbylle / إغلاق



	P-IX	DVGW	SVGW	WRAS	KIWA	NF	ACS	ETA
31130000				X			X	
32130000							X	

hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

09/2014
9.01556.03